

Werken met de machine met dieselmotor alleen buiten de EU toegestaan!



P 13

Robuust en onderhoudsarm voor de moeilijkste ter plaatse bereide mengsels in de hele wereld

De 170 l dwangmenger zorgt voor een optimale mengkwaliteit



Motor, compressor en transmissie zijn goed beschermd

Robuuste, krachtige zuigerpomp (KA 230) verwerkt zelfs zand

Pompvermogen is mechanisch in 3 standen regelbaar

Pleister/spackpleister

- Ter plaatse bereide mengsels (kalk-gips-, kalk-cementpleisters)
- Pleisters voor binnen en buiten (edel- en cementpleister, kalk-cementpleister, krabpleisters)



Spuitsbeton

- Beton spuiten tot 8 mm korrelgrootte



Spramex beton

- Fijnbeton tot 8 mm korrelgrootte



Speciale toepassingen

- Giet-, grout-, muur- en cement-mortel
- Betoniet
- Pompbaar zand (bijv. breekzand, duinzand, gewassen rivier- of zeezand, woestijnzand etc.) tot 8 mm korreling
- Vloeibaar estriek

Uitrusting	P 13
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Handhevel-vetspuit met slang	■
Manometer met T-aansluiting	■
Pneumatische afstandsbediening	■
Reinigingsaccessoires	■
Schudzeef	■
Spuitapparaat V 35, kort	■
Standaard gereedschap	■
Vetpatroon	■
Vrachtwagenkoppeling	■
Personenauto-koppeling	□
Rijwerk geremd	□
Watertoevoerarmatuur	□

■ Serie □ Optie – niet voorhanden

Vermogenssterke zuigerpomp pompt de moeilijkste materialen

- Extreem sterk, enkele zuigerpomp KA 230 verwerkt zelfs zand tot 10 mm korreling
- Steeds naargelang materiaalkwaliteit kunnen KA 139 en KA 230 met verschillend grote pompkop worden opgebouwd
- Motor, compressor en transmissie door robuuste kap beschermd



Twee sterke mechanische aandrijfvarianten – elektrisch of diesel

- DMR-versie met luchtgekoelde 2-cilinder dieselmotor (14,5 kW) – betrouwbaar en robuust, geremd of met terreinrijwerk
- EMR-versie met 400 V elektromotor (7,5 kW) – bijzonder stil en onderhoudsvrij



Efficiënte menger-/trechter-eenheid

- Grote dwangmenger met stortklep voor optimale mengkwaliteit
- Mechanisch aangedreven schudzeef zeeft te grote korrels en vreemde deeltjes eruit
- Een extra roerwerk in de morteltrechter voorkomt "afzetten" van het materiaal
- Reinigingsopening in de trechter voor makkelijke en snelle reiniging



Extreem duurzame, praktische constructie

- Gemaakt voor 's werelds moeilijkste ter plaatse bereide mengsels
- Goede toegankelijkheid – service- en onderhoudsvriendelijk
- Pompvermogen is mechanisch in 3 standen regelbaar
- Slijtvaste componenten als hardverchromde cilinders zorgen voor lage bedrijfskosten



Technische gegevens	P 13 DMR KA 139	P 13 DMR KA 230	P 13 EMR KA 139	P 13 EMR KA 230
Artikelnummer	111 632.XXX (afhankelijk van de betreffende klantspecifieke machineconfiguratie)			
Mengreservoir	170 l	170 l	170 l	170 l
Pomptrechter	200 l	200 l	200 l	200 l
Opbrengst (theor.)*	20–80 l/min	30–90 l/min	20–80 l/min	30–90 l/min
Pompdruk (max.)	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
Pompafstand**	tot 150 m ver, tot 80 m hoog – bij pleister/fijnpleister ter plaatse bereide mengsels: 60 m ver en 40 m hoog			
Compressor	2-cilinder, 3,5 bar, 300 l/min	2-cilinder, 3,5 bar, 300 l/min	2-cilinder, 3,5 bar, 300 l/min	2-cilinder, 3,5 bar, 300 l/min
Mechanische zuigerpomp	KA 139	KA 230	KA 139	KA 230
Aandrijving	2-Cilinder dieselmotor 14,5 kW bij 2800 omw/min (geen emissieklasse – Non-EU)		Elektromotor 400 V 7,5 kW bij 2900 omw/min (32 A CEE; max. 50 m; min. 4 mm ²)	
Zuigerslag	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
zuigerdiameter	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	990 kg (ongeremd) – 1040 kg (geremd)			
Lengte × breedte × hoogte	3000 × 1640 × 1450 mm (ongeremd) – 3640 × 1566 × 1575 mm (geremd)			
Vulhoogte	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Grootste korrel	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
Rijwerk	ongeremd (rijwerk geremd optioneel bij alle P 13 versies leverbaar)			
Zekering	–	–	25 A	25 A
Drukaansluitstuk	M 50	M 50	M 50	M 50
Geluidsniveau L _{WA} / L _{PA}	111 dB / >85 dB(A)	111 dB / >85 dB(A)	97 dB / >85 dB(A)	97 dB / >85 dB(A)

* De opbrengst hangt af van het type pomp. Steeds naargelang de gebruikte pomp kan de opbrengst variëren.


** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

Accessoires P 13

Standaard-mortelleiding



Complete set, Artikelnr. 533 036
≈ 40 m lang, bestaande uit:

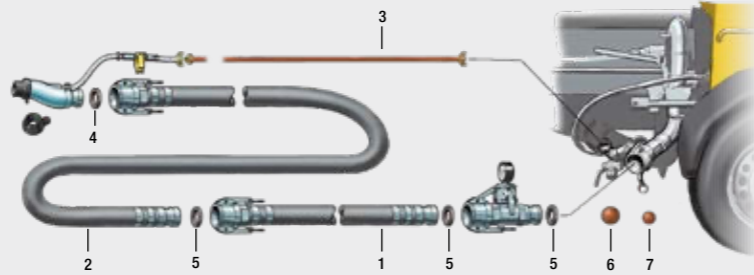


Artikel	Artikelnr.	Afb.
2× Mortelslang 13,3 m, NW 50, V 50 / M 50	501 914	1
1× Mortelslang 13,3 m, NW 50, M 35 / V 50	207 616.006	2
1× Lucht slang 40 m, 1/2"	214 734.007	3
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4
5× Afdichting NW 50	213 266.000	5
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	6
5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	7
3× Slanghouder, leder	000 206.008	

Optionele accessoire	Artikelnr.	Afb.
1× PM spoeling, emmer 18 l, 25 stuks	266 743.004	

Accessoires voor injecteren



Complete set, Artikelnr. 533 037
≈ 40 m lang, bestaande uit:

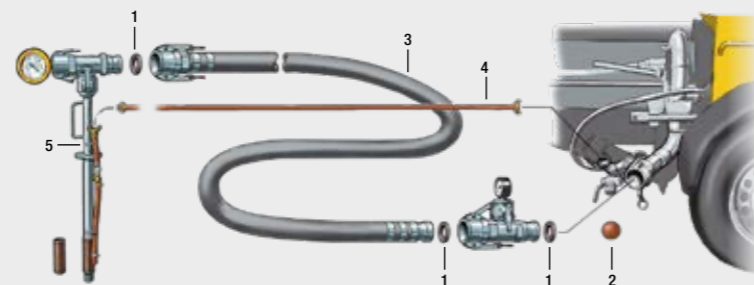


Artikel	Artikelnr.	Afb.
5× Afdichting NW 50	213 266.000	1
3× Mortelslang 13,3 m, NW 50, V 50 / M 50	501 914	3
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	2
2× Lucht slang 40 m, 1/2"	214 734.007	4
1× Injectielans met T-stuk, manometer, luchtkraan afstandsbediening, koppeling met tule NW 50, spreidmanchet D 45 gemonteerd en manchet D 38	001 128.004	5
1× Slanghouder, leder	000 206.008	

Optionele accessoire	Artikelnr.	Afb.
1× PM spoeling, emmer 18 l, 25 stuks	266 743.004	

Accessoires voor het spuiten van beton, max. 40 bar, ≤ 8 mm korreling




Complete set, Artikelnr. 543 144
≈ 40 m lang, bestaande uit:

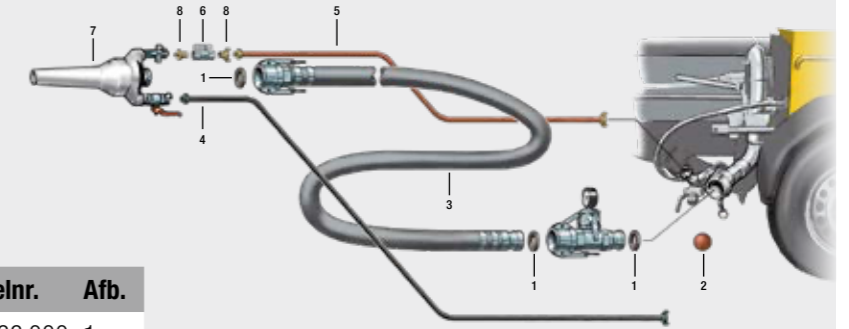


Artikel	Artikelnr.	Afb.
5× Afdichting NW 50	213 266.000	1
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	2
3× Mortelslang 13,3 m, NW 50, V 50 / M 50	501 914	3
1× Lucht slang 20 m, 3/4"	416 015	4
1× Lucht slang 1/2 m, 40"	214 734.007	5
1× Kogelkraan 1/2"	207 792.001	6
1× Betonspuitapparaat, V 50, 30 mm	072 157.004	7
2× Geka-koppeling 1/2" AG	014 068.009	8
1× Slanghouder, leder	000 206.008	
Optionele accessoire	Artikelnr.	Afb.
1× PM spoeling, emmer 18 l, 25 stuks	266 743.004	

Accessoires voor vloeibaar estrik



40 m lang, bestaande uit:

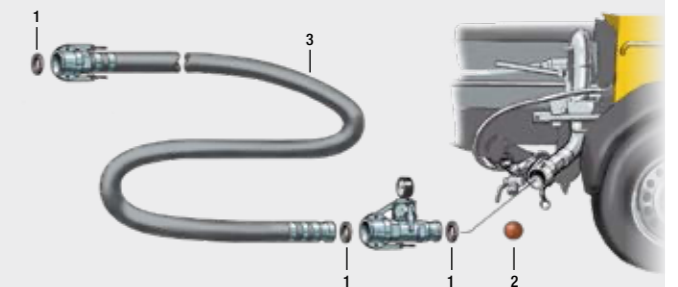

Artikel	Artikelnr.	Afb.
5× Afdichting NW 50	213 266.000	1
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	2
3× Mortelslang 13,3 m, NW 50, V 50 / M 50	501 914	3
1× Slanghouder, leder	000 206.008	
Optionele accessoire	Artikelnr.	Afb.
1× PM spoeling, emmer 18 l, 25 stuks	266 743.004	