



S 5 EF

De compacte, elektrische vloeibaar estrikpomp

Triller met schudzeef voor constante naloop van het materiaal



Goed beschermde aandrijving

Insteek-cardanas voor eenvoudig vervangen van de wormdelen

Grote trechter voor grotere hoeveelheden materiaal, makkelijk te reinigen

- Vloeibaar cementmortels
- Vloeibaar calciumsulfaatgebonden mortels (anhydriet)


Vloeibare mortels



Uitrusting	S 5 EF
Adapter V 50-M35	■
Afdichtring voor mortelkoppeling	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Handhevel-vetspuit met slang	■
Reinigingsaccessoires	■
Schudzeef	■
Standaard gereedschap	■
Kabelafstandsbediening 20 m met noodstop	□
Kabelafstandsbediening 60 m met noodstop	□

Accessoires voor de verwerking van vloeibaar estrik met S 5 EF

Complete set, artikelnummer 533 123
≈ 40 m lang, bestaande uit:

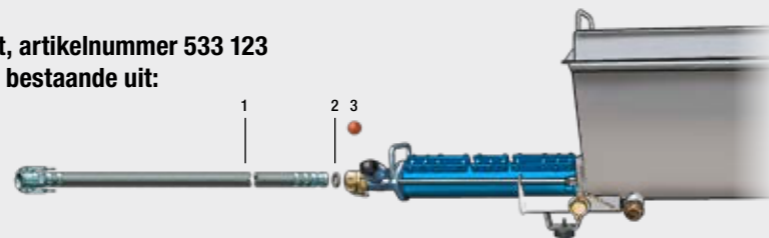

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Optionele accessoire	Artikelnr.
3x Pompslang NW 50, V 50, M 50 13,3 m	501 914	1	1x PM spoeling, emmer 18 l, 25 stuks	266 743.004
5x Sponsbal Ø 60 mm	000 212.005	3		
5x Afdichtringen NW 50	213 266.000	2		

■ Serie □ Optie – niet voorhanden

Wormpomp met vermogenssterke 7,5 kW aandrijving

- Elektrisch aangedreven wormpomp met krachtige constante aandrijving
- Ideaal voor grotere hoeveelheden materiaal, als nodig bij het pompen van vloeibaar estrik



Robuust en rendabel

- Frame en trechter als robuuste stalen onderdelen uitgevoerd
- Ver openklapbaar beschermrooster zorgt voor een optimale toegankelijkheid voor het servicen en reinigen
- Insteek-cardanas maakt een snel vervangen van de wormonderdelen mogelijk zonder gereedschap
- Rijwerk voor op het bouwterrein met luchtbanden



Gebruiksvriendelijk concept

- Eenvoudig demontabele schudzeef voorkomt dat te grote korrels en vreemde deeltjes in de pomp belanden
- Centrale rangschikking van alle bedieningsorganen en schakelkast met 32 A aansluiting



Alles aan boord voor het pompen van vloeibaar estrik

- Bediening van de machine op de inbouwplaats met standaard opgebouwde kabelafstandsbediening
- Grote 130 l trechter voor een vlotte verwerking bij het vullen door betonmixer
- Triller stelt een continue toevoer van het materiaal veilig
- Mengspiralen van de cardanas zorgen voor extra homogeniteit van het pompmedium



Technische gegevens	S 5 EF
Artikelnummer	111 635.090
Pomptrechter	130 l
Pomp	Wormpomp 2L74
Opbrengst (theor.)*	90 l/min.
Pompdruk (max.)	25 bar
Pompafstand**	tot 60 m ver, tot 40 m hoog
Aandrijfmotor	Elektrisch 7,5 kW, 400 V / 50 Hz
Aansluiting	32 A CEE; max. 100 m; min. 4 mm ²
Zekering	25 A
Gewicht	260 kg
Lengte × breedte × hoogte	2610 × 680 × 770 mm
Vulhoogte	770 mm
Grootste korrel	8 mm
Drukaansluitstuk	M 50
Geluidsniveau L _{WA} / L _{PA}	89 dB / <85 dB(A)

* De opbrengst hangt af van het type pomp. Steeds naargelang de gebruikte pomp kan de opbrengst variëren.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.