



SP 11 LMR – Stage V

Comfortabel stukadoren makkelijk gemaakt



- Pleisters voor buiten (kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- Pleisters voor binnen (kalkpleister)



- Lichtgewicht mortel of brandwerende mortel
- Opvul- en groutwerkzaamheden
- Betonsaneringen

Uitrusting	SP 11 LMR
Afdichtring voor mortelkoppeling	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Handhevel-vetspuit met slang	■
Hogedrukreiniger	■
Motorvoertuig-kabeladapter	■
Personenauto-koppeling	■
Reinigingsaccessoires	■
Standaard gereedschap	■
Vetpatroon	■
Waterdosering	■
Afstrijker-set voor mengvleugel	□
Kabelafstandsbediening (20 m)	□
Radiografische afstandsbediening	□
Schudzeef	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	□
Steenwiel	□
Stofafzuiging	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Werkverlichting	□

■ Serie □ Optie – niet voorhanden

De maatstaf voor gebruiksvriendelijk stukadoren

- Waterdoserpijp en doordachte stofafzuiging (stof wordt afgezogen en via uitlaatgassysteem afgevoerd) in het mengerdeksel voor efficiënt en comfortabel werken
- De inhoud is enig in zijn soort en zorgt voor veel reserve bij omvangrijke opdrachten
- Bijzonder effectief mengwerk
- Continu aanmengen van het materiaal door hefbare menger met geringe vulhoogte



Vermogenssterk en comfortabel

- Geluidsarme, zuinige 3-cilinder Kubota-dieselmotor met laag toerental
- Vermogenssterke wormpomp 2L6 met drukaansluitstuk voor de slangaansluiting
- Volledig hydraulische pomp- en mengaandrijving met traploos verstelbare opbrengst



Hoogste kwaliteit- en veiligheidsnormen

- Dubbelschalige kap voor een optimale geluiddemping
- Asbelasting onder 750 kg, en ongeremd dus zonder extra rijbewijs te transporteren
- CE-conforme bediening ter bescherming van de bediener



Echte meerwaarde – gemaakt om te werken

- Onafhankelijk van stroombron, flexibel op ieder bouwterrein inzetbaar
- De lichte, robuuste, eenvoudig te reinigen kunststof kap is tegen de zwaarste omstandigheden op het bouwterrein bestand





Technische gegevens	SP 11 LMR
Artikelnummer	111 626.400
Mengreservoir	180 l
Pomptrechter	220 l
Opbrengst (theor.)*	5–60 l/min
Pompdruk (max.)	25 bar
Pompafstand**	bij pleisterwerkzaamheden binnen en buiten 60 m ver en 40 m hoog
Compressor	2-cilinder 400 l/min, 3,7 bar
Wormpomp	2L6
Aandrijfmotor	3-cilinder diesel Kubota; 16,3 kW bij 2600 omw/min (Stage V)
Gewicht	750 kg (maximale asbelasting)
Lengte × breedte × hoogte	3260 × 1420 × 1160 mm
Vulhoogte	800 mm
Grootste korrel	6 mm
Rijwerk	ongeremd, geschikt voor rijden over de weg
Geluidsniveau L_{WA} / L_{pA}	104 dB / >85 dB(A)

* De opbrengst hangt af van het type pomp. Steeds naargelang de gebruikte pomp kan de opbrengst variëren.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

Accessoires SP 11 / SP 25


Accessoires voor de verwerking van monocouche

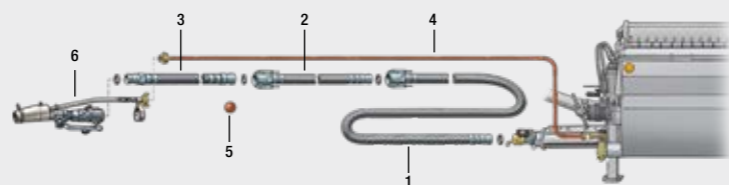

Complete set, artikelnummer 401 133
 ≈ 30 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	1	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 8 mm	214 751.006	
1× Mortelslang NW 35, V 35, M 35, 13,3 m	207 615.007	2	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 10 mm	214 752.005	
1× Mortelslang NW 25, V 25, M 25, 5 m	207 808.005	3	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 12 mm	214 753.004	
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	4	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 14 mm	214 754.003	
2× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 16 mm	214 755.002	
1× Spuitapparaat DN 25–40 kort	408 237	6	1× Elastische spuitmond voor mortel D 18	001 329.007	
			1× Slanghouder, leder	000 206.008	


Accessoires voor de verwerking van voorgemengde droge mortels

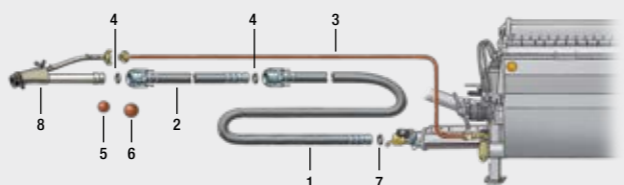

Complete set, artikelnummer 532 995
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
2× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	6
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	2	5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	3	5× Afdichting NW 50	213 266.000	7
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4	1× Spuitapparaat V 35	203 054.002	8
			3× Slanghouder, leder	000 206.008	



Accessoires voor de verwerking van brandwerende mortels

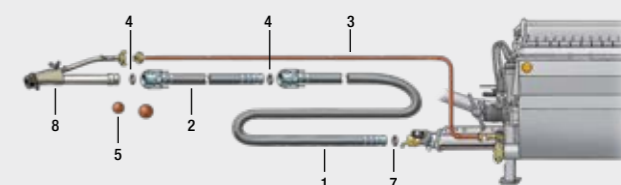

Complete set, artikelnummer 533 638
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	1	5× Afdichting NW 50	213 266.000	7
2× Mortelslang NW 35, V 35, M 35, 13,3 m	207 615.007	2	5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	3	1× Spuitapparaat V 35	203 054.002	8
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4	3× Slanghouder, leder	000 206.008	



Accessoires voor injecteren en grouten

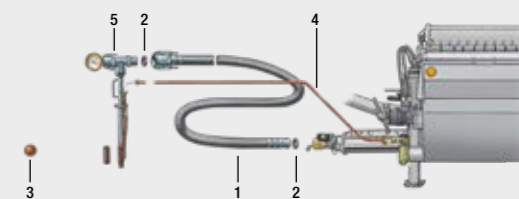

Complete set, artikelnummer 532 998
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
3× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	3× Slanghouder, leder	000 206.008	
5× Afdichting NW 50	213 266.000	2	1× Injectielans met T-stuk, manometer, luchtkraan afstandsbediening, koppeling met tule NW 50, spreidmanchet D 45 en manchet D 38	001 128.004	5
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	3			
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	4			

Accessoires voor de verwerking van vloeibaar estriek met wormonderdelen 2L75 (optioneel)

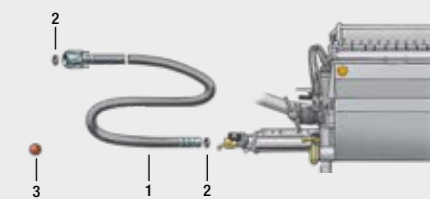

Voor 40 m pompafstand hebt u het volgende nodig:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
3× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	5× Afdichting NW 50	213 266.000	2
			5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	3
			3× Slanghouder, leder	000 206.008	