




SP 11 THF – Stage V

Rendabel, eenvoudig, licht

- Vloeibaar cementmortels
- Vloeibaar calciumsulfaatgebonden mortels (anhydriet)

Vloeibare mortels

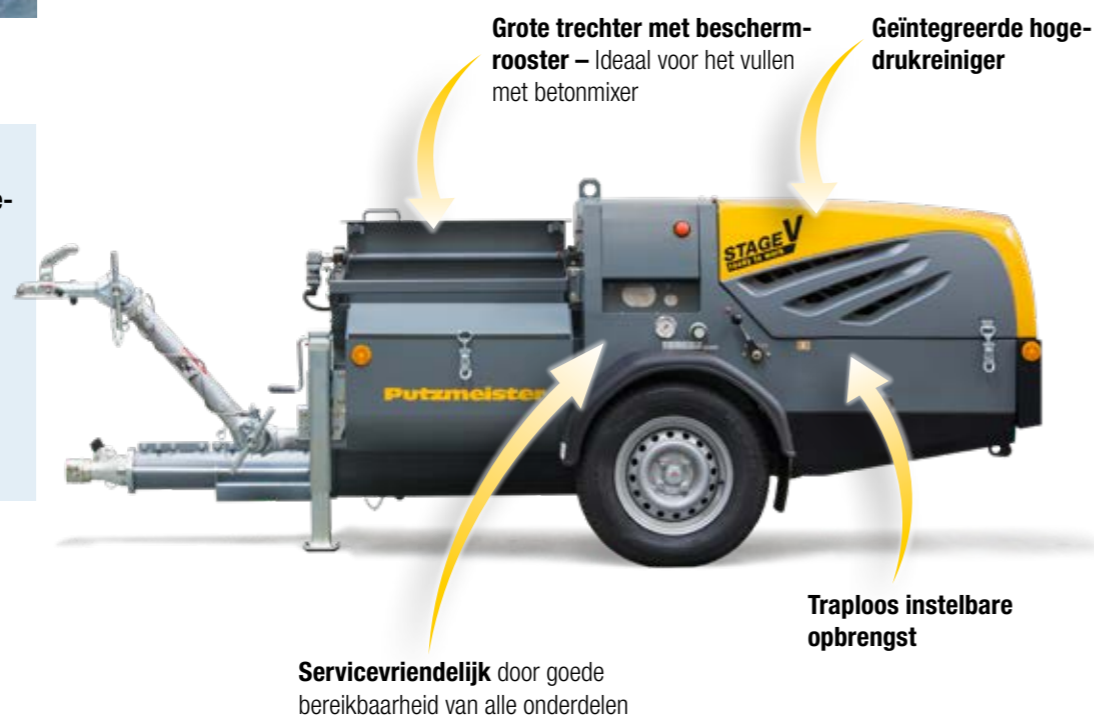

Uitrusting	SP 11 THF
Afdichtring voor mortelkoppeling	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Handhevel-vetspuit met slang	■
Hogedrukreiniger	■
Motorvoertuig-kabeladapter	■
Personenauto-koppeling	■
Reinigingsaccessoires	■
Schudzeef met 15 mm breedte (hoekprofielstaven)	■
Standaard gereedschap	■
Vetpatroon	■
Radiografische afstandsbediening (met opbrengstverstelling)	□
Schudzeef met 10 mm mazen (gaasrooster)	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	□
Steuwiel	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Werkverlichting	□

Aanbevolen accessoires vindt u op pagina 48 in de catalogus.

■ Serie □ Optie – niet voorhanden

Specialist voor vloeibare estriktoepassingen

- Continue, comfortabele verwerking van vloeibaar mortels
- Traploos instelbare opbrengst middels hydraulische pompregeling
- Gewicht onder 750 kg en ongeremd (daardoor geen extra rijbewijs vereist) voor een ongecompliceerd transport



Efficiënte dieselmotor

- Mechanische 3-cilinder-dieselmotor van Kubota voldoet aan de emissienorm "Stage V"
- Lage kosten voor gebruik en onderhoud door efficiëntie en onderhoudsvriendelijkheid van de motor



Grote trechter – voor efficiënt werken

- Geoptimaliseerd rooster en verbeterde triller voorkomen dat te grote korrels en vreemde deeltjes in de pomp belanden en waarborgen een continue materiaalstroom, ook bij estrik met kunststof- of metaalvezels
- Voor vloeibare estriktoepassingen optimaal met betonmixer te vullen
- Traploos instelbare opbrengst



Gebruiksvriendelijk concept

- Eenvoudige bediening van de machine direct aan het bedieningsveld of met radiografische afstandsbediening
- Service-, onderhouds- en reinigingsvriendelijk door goede toegankelijkheid en geïntegreerde hogedrukreiniger
- Modern, weinig eisen stellend design met robuuste kunststof kap





Technische gegevens	SP 11 THF – Stage V
Artikelnummer	111 626.700
Pomptrechter	220 l
Pomp	Wormpomp 2L75
Opbrengst (theor.)*	0–15 m³/h (250 l/min)
Pompdruk (max.)	20 bar
Pompafstand**	tot 80 m ver, tot 40 m hoog
Aandrijfmotor	3-cilinder diesel Kubota; 18,5 kW bij 3000 omw/min (Stage V)
Gewicht	750 kg (maximum asbelasting)
Lengte × breedte × hoogte	3260 × 1420 × 1160 mm
Vulhoogte	1000 mm
Grootste korrel	8 mm
Rijwerk	ongeremd, geschikt voor rijden over de weg
Geluidsniveau L _{WA} / L _{PA}	104 dB / <85 dB(A)

* De opbrengst hangt af van het type pomp. Steeds naargelang de gebruikte pomp kan de opbrengst variëren.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

Accessoires SP 11 / SP 25


Accessoires voor de verwerking van monocouche

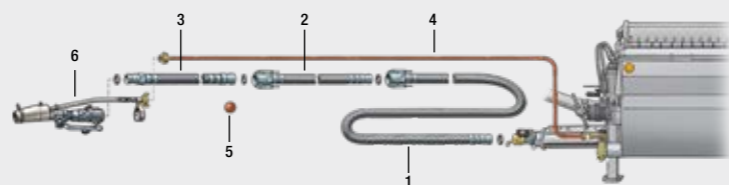

Complete set, artikelnummer 401 133
 ≈ 30 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	1	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 8 mm	214 751.006	
1× Mortelslang NW 35, V 35, M 35, 13,3 m	207 615.007	2	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 10 mm	214 752.005	
1× Mortelslang NW 25, V 25, M 25, 5 m	207 808.005	3	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 12 mm	214 753.004	
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	4	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 14 mm	214 754.003	
2× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 16 mm	214 755.002	
1× Spuitapparaat DN 25–40 kort	408 237	6	1× Elastische spuitmond voor mortel D 18	001 329.007	
			1× Slanghouder, leder	000 206.008	


Accessoires voor de verwerking van voorgemengde droge mortels

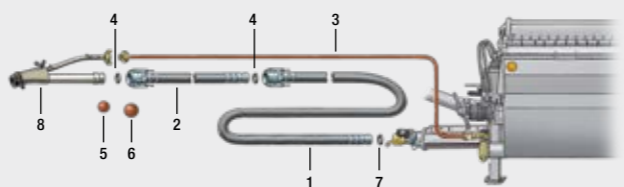

Complete set, artikelnummer 532 995
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
2× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	6
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	2	5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	3	5× Afdichting NW 50	213 266.000	7
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4	1× Spuitapparaat V 35	203 054.002	8
			3× Slanghouder, leder	000 206.008	


Accessoires voor de verwerking van brandwerende mortels

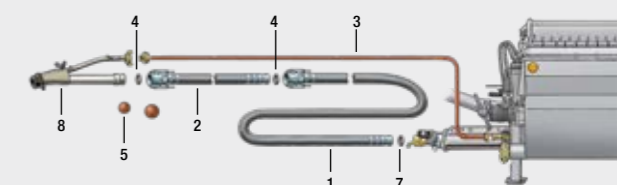

Complete set, artikelnummer 533 638
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	1	5× Afdichting NW 50	213 266.000	7
2× Mortelslang NW 35, V 35, M 35, 13,3 m	207 615.007	2	5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	3	1× Spuitapparaat V 35	203 054.002	8
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4	3× Slanghouder, leder	000 206.008	



Accessoires voor injecteren en grouten

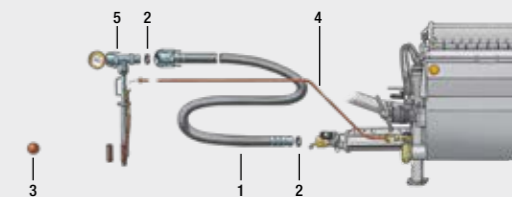

Complete set, artikelnummer 532 998
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
3× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	3× Slanghouder, leder	000 206.008	
5× Afdichting NW 50	213 266.000	2	1× Injectielans met T-stuk, manometer, luchtkraan afstandsbediening, koppeling met tule NW 50, spreidmanchet D 45 en manchet D 38	001 128.004	5
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	3			
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	4			

Accessoires voor de verwerking van vloeibaar estriek met wormonderdelen 2L75 (optioneel)

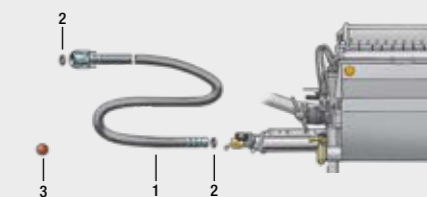

Voor 40 m pompafstand hebt u het volgende nodig:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
3× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	5× Afdichting NW 50	213 266.000	2
			5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	3
			3× Slanghouder, leder	000 206.008	