



SP 25 DQR – Stage V

Hoog vermogen voor veelzijdige toepassingen

Compressor en hogedrukreiniger geïntegreerd

maken spuittoepassingen alsmede een eenvoudige reiniging mogelijk

Robuuste constructie met duurzame kunststof kap die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm



240 l grote hefbare menger

voor veeleisende mengingen op het bouwterrein

Centraal bedieningspunt met intuïtieve keypad en overzichtelijk display

Sterke 28 kW dieselmotor met roetfilter

voldoet aan emissienorm "Stage V"

- Pleisters voor buiten (kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- Pleisters voor binnen (kalkpleister)



- Lichtgewicht mortel of brandwerende mortel
- Opvul- en groutwerkzaamheden
- Betonsaneringen

Uitrusting	SP 25 DQR
Afdichtring voor mortelkoppeling	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Handhevel-vetspuit met slang	■
Hogedrukreiniger	■
Motorvoertuig-kabeladapter	■
Personenauto-koppeling	■
Reinigingsaccessoires	■
Standaard gereedschap	■
Stempelpoten	■
Steuwiel	■
Vetpatroon	■
Waterdosering	■
Afstrijker-set voor mengvleugel	□
Radiografische afstandsbediening	□
Schudzeef	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Werkverlichting	□

■ Serie □ Optie – niet voorhanden

Voldoet aan de hoge eisen van het bouwterrein

- Krachtige wormpomp met dwangmenger voor traditionele stukadoortoepassingen binnen en buiten alsmede een groot aantal andere speciale toepassingen
- Meer vermogen voor grotere verwerkingshoeveelheden alsmede grotere pompafstanden en -drukken
- Robuuste constructie voor maximale duurzaamheid – beproefd bij de inzet op het bouwterrein en op het testtraject



Milieuvriendelijk en vermogenssterk

- Vermogenssterke dieselmotor met 28 kW aandrijfvermogen en dieselroetfilter
- Voldoet aan alle eisen van emissieklasse "Stage V", waardoor de pomp ook in de toekomst probleemloos in alle EU-landen en Zwitserland kan worden ingezet
- TRGS 554 conformiteit maakt een gebruik van de machine in (deels-)gesloten ruimten mogelijk
- Grote tank met een inhoud van 40 liter voor maximale werkduur zonder bijtanken



Robuust en overzichtelijk bedieningsveld

- Intuïtieve keypad met "volg het blauwe licht"-principe verhoogt de bedieningsveiligheid
- Eenvoudige bediening van alle relevante functies – ook met werkhandschoenen
- Displayeendheid met overzichtelijke weergave van alle informatie, beschermd door krasvast, vervangbaar speciaal glas
- Bescherming van het gehele bedieningsveld door omklapbare afdekking



Krachtige hefbare menger met grote inhoud

- Grote hefbare menger met 240 l inhoud maakt het aanmengen van grote hoeveelheden medium / mengsels mogelijk
- Multicomponenten-materialen en voorgemengde droge mortels kunnen in de krachtige dwangmenger met willekeurige mengduur op het bouwterrein worden vermengd-
- De heffunctie van de menger maakt een lage vulhoogte mogelijk en zorgt voor een eenvoudige overdracht van de aangemengde charge in de pomptrechter





Technische gegevens	SP 25 DQR
Artikelnummer	111 674.100
Mengreservoir	240 l
Pomptrechter	250 l
Opbrengst (theor.)*	0,3 – 4,5 m³/h (2L6), optioneel: tot 15 m³/h (2L75)
Pompdruk (max.)	35 bar, optioneel: 20 bar
Pompafstand**	bij pleisterwerkzaamheden binnen en buiten 70 m ver en 50 m hoog
Compressor	2-cilinder 400 l/min, 7 bar
Pomp	Wormpomp 2L6, optioneel: 2L75, 2L54, 2L74, 3L7
Aandrijfmotor	3-cilinder Kubota diesel, 28 kW (Stage V)
Gewicht (vol getankt)	1 050 kg
Lengte × breedte × hoogte	4280 × 1410 × 1480 mm (met menger boven)
Vulhoogte	770 mm
Grootste korrel	6 mm (2L6), 8 mm (2L75)
Rijwerk	geremd, verrijdbaar over de weg
Geluidsniveau L_{WA} / L_{pA}	104 dB / <85 dB(A)

* De opbrengst hangt af van het type pomp. Steeds naargelang de gebruikte pomp kan de opbrengst variëren.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

Accessoires SP 11 / SP 25


Accessoires voor de verwerking van monocouche

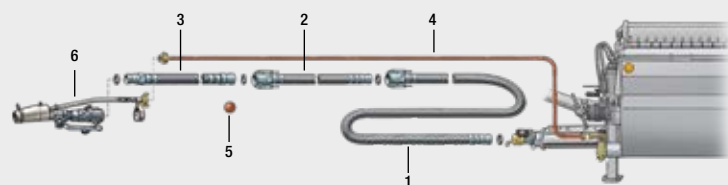

Complete set, artikelnummer 401 133
 ≈ 30 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	1	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 8 mm	214 751.006	
1× Mortelslang NW 35, V 35, M 35, 13,3 m	207 615.007	2	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 10 mm	214 752.005	
1× Mortelslang NW 25, V 25, M 25, 5 m	207 808.005	3	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 12 mm	214 753.004	
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	4	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 14 mm	214 754.003	
2× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5	1× Rubber spuitmond voor fijnpleister 16 mm	214 755.002	
1× Spuitapparaat DN 25–40 kort	408 237	6	1× Elastische spuitmond voor mortel D 18	001 329.007	
			1× Slanghouder, leder	000 206.008	


Accessoires voor de verwerking van voorgemengde droge mortels

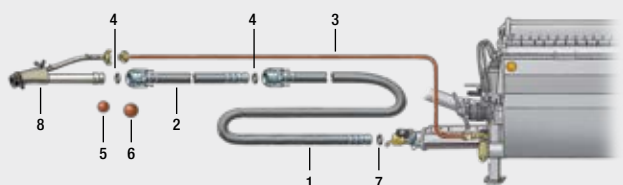

Complete set, artikelnummer 532 995
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
2× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	6
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	2	5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	3	5× Afdichting NW 50	213 266.000	7
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4	1× Spuitapparaat V 35	203 054.002	8
			3× Slanghouder, leder	000 206.008	


Accessoires voor de verwerking van brandwerende mortels

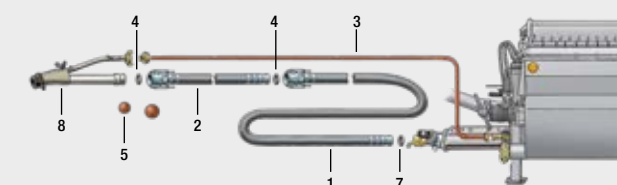

Complete set, artikelnummer 533 638
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
1× Mortelslang NW 35, V 50, M 35, 13,3 m	207 616.006	1	5× Afdichting NW 50	213 266.000	7
2× Mortelslang NW 35, V 35, M 35, 13,3 m	207 615.007	2	5× Sponsbal Ø 45 mm	065 044.001	5
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	3	1× Spuitapparaat V 35	203 054.002	8
5× Afdichting NW 35	213 725.004	4	3× Slanghouder, leder	000 206.008	



Accessoires voor injecteren en grouten

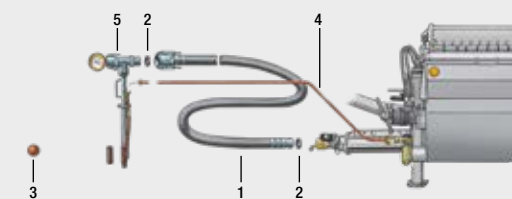

Complete set, artikelnummer 532 998
 ≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
3× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	3× Slanghouder, leder	000 206.008	
5× Afdichting NW 50	213 266.000	2	1× Injectielans met T-stuk, manometer, luchtkraan afstandsbediening, koppeling met tule NW 50, spreidmanchet D 45 en manchet D 38	001 128.004	5
5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	3			
1× Lucht slang Geka ½"; 40 m	214 734.007	4			

Accessoires voor de verwerking van vloeibaar estriek met wormonderdelen 2L75 (optioneel)

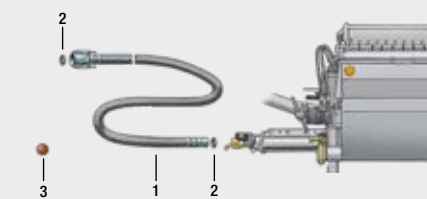

Voor 40 m pompafstand hebt u het volgende nodig:

Artikel	Artikelnr.	Afb.	Artikel	Artikelnr.	Afb.
3× Mortelslang NW 50, V 50, M 50, 13,3 m	501 914	1	5× Afdichting NW 50	213 266.000	2
			5× Sponsbal Ø 60	000 212.005	3
			3× Slanghouder, leder	000 206.008	