



Putzmeister

Uw voordelen

- Meer vermogen – voldoet aan alle actuele emissie-eisen van “Stage V”
- Vermogenssterke, stille benzinemotor
- Lagere onderhoudskosten dan met vergelijkbare dieselmotor
- Grote benzinetank met een inhoud van 40 liter
- Grote trechter met veiligheidsrooster – ideaal voor het vullen met betonmixers
- Lichte, robuuste kunststof kap
- Grote gereedschapskist
- Traploos verstelbare opbrengst
- Onderhoudsvriendelijk, onderdelen goed toegankelijk

SP 20 GHF – Vermogenssterke machines voor vloeibare estrik



De SP 20 GHF is een wormpomp voor vloeibare estriktoepassingen. Dankzij een sterke 37 kW Kubota 4-cilinder-benzinemotor die voldoet aan de emissienorm Stage V, heeft deze machine nog meer vermogen en maakt grote pompafstanden mogelijk.

Om zelfs met metaal- of kunststofvezels in vloeibare estrik een continue materiaalstroom te waarborgen, is een nieuw hoekrooster ontwikkeld en is een standaard triller geïntroduceerd. De pomp bereikt een opbrengst van 20 m³/h * en voldoet daarmee aan de eisen van ieder bouwterrein.


Het design is voor eenvoudige bediening en onderhoud geoptimaliseerd. Wij gebruiken betrouwbare, hoogwaardige componenten, die voor een lange levensduur van uw vloeibare estrikpomp garant staan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw lokale Putzmeister dealer.

Vloeibare estrik

- **Calciumsulfaat estrik** (anhydriet)
- **Cementestrik**



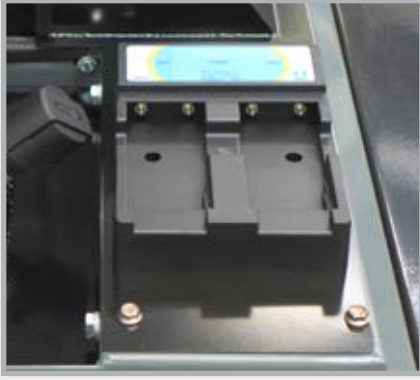

Optioneel met acculader verkrijgbaar. Zo kan de radiografische afstandsbediening handig en probleemloos op het bouwterrein worden opgeladen.



Bediening van de machine direct met bedieningspaneel of radiografische afstandsbediening



Opbergvak, lichte constructie, steunwiel, stabilisatie, HPC (optioneel), afstandsbediening en verstelbare opbrengst (5 niveaus) alsmede een oplader vergemakkelijken uw werk.

Technische gegevens SP 20 GHF

Pomptrechter	220 l
Wormpomp	7515
Opbrengst*	20 m ³ /h
Pompdruk	20 bar
Pompafstand**	200 m horizontaal
Motor	4-cilinder benzinemotor Kubota; 37 kW, Stage V
Gewicht	< 825 kg
Lengte × breedte × hoogte	3.317 × 1.530 × 1.180 mm
Vullhoogte	1.180 mm
Maximale korreling	8 mm
Rijwerk	ongeremd, geschikt voor rijden over de weg

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

Uitrusting

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Drukaansluiting V50	■
Gereedschapskist	■
Hijs oog	■
Lakwerk standaard kleur	■
Motorvoertuig-kabeladapter	■
Personenauto-koppeling	■
Pompstopalarm	■
Radiografische afstandsbediening (met opbrengstverstelling, 5 niveaus)	■
Steunpoot	■
Steunwiel	■
Triller	■
Vetpatroon	■
Vetspuit met slang	■
Zeefrooster MW 10	■
Drukaansluiting M50	□
Hogedrukreiniger	□
Oplader, geïntegreerd	□
Rijwerk, geremd	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	□
Trechter-trillerzeef MW 15	□
Vrachtwagenkoppeling	□

□ Optie ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Duitsland
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Duitsland
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

